

LAMBRIN WPC EXTERIOR

Colección: Solaris




Uso recomendado: Residencial

2 Colores disponibles:



Blanco



Obsidiana



Tamaño de lámina	2.90 m x 22 cm x 26 mm
Peso	2.8 Kg
Metros cuadrados por panel	6.7802 M2
Presentación	Lámina individual
Material	Compuesto e madera y plástico
Aplicaciones	Decoración de pared exterior
No Recomendable	No se recomienda su instalación en pisos, superficies de trabajo ni dentro de regaderas.
Mantenimiento	Mínimo mantenimiento


Son fáciles de mantener, resisten la humedad y se instalan de forma rápida y práctica, lo que las hace perfectas para renovar cualquier espacio sin complicaciones.

LAMBRIN WPC EXTERIOR

Colección: Solaris



Medidas:

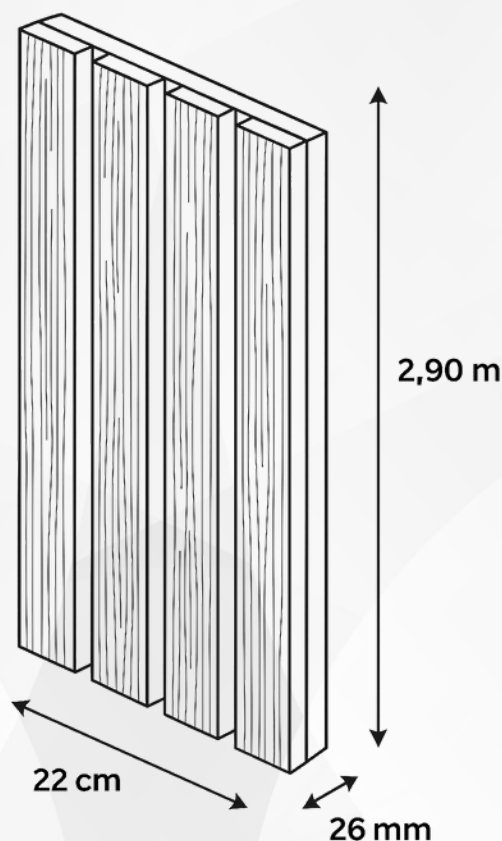

Características



Resistente a
insectos



Larga
Durabilidad



Resistente a
climas extremos



Resistente a
hongos y
bacterias



Resistente a la
humedad



Mantenimiento
sencillo




Guía de Instalación de LAMBRÍN WPC EXTERIOR

Colección: Solaris



1. Prepara el muro

Asegúrate de que la superficie esté plana, limpia y seca. Si es irregular, coloca un bastidor de madera tratada o perfiles metálicos (separación de 30–40 cm).

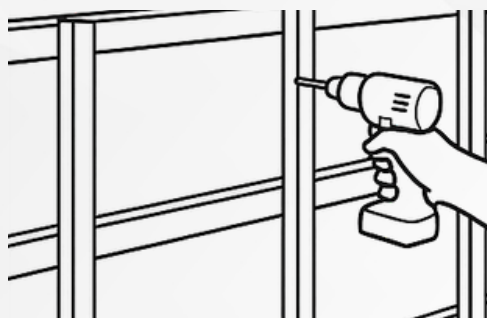


2. Coloca el bastidor

Instala los perfiles de soporte en sentido perpendicular al lambrín. Fíjalos con tornillos y revisa nivelación.



3. Instala la primera pieza

Coloca el primer panel alineado y fíjalo con clips de inicio o tornillos ocultos. Debe quedar perfectamente a nivel.

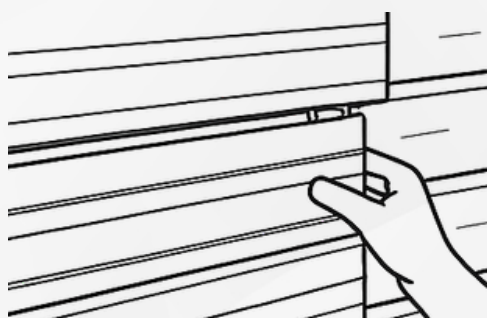

4. Continúa con los paneles

Une las piezas con el sistema macho-hembra y sujétalas con clips en cada bastidor. Repite hasta cubrir el área.

Guía de Instalación de **LAMBRÍN WPC EXTERIOR**

Colección: Solaris



5. Haz cortes de ajuste

En esquinas o bordes, corta las piezas a medida. Deja 5-8 mm de dilatación y coloca perfiles de terminación.



6. Remata y limpia

Instala molduras finales, revisa que no haya piezas flojas y limpia con un trapo húmedo.

Guía de Mantenimiento de LAMBRÍN WPC EXTERIOR

Colección: Solaris



1. Limpieza regular

- Limpiar cada 1–2 semanas con paño húmedo y jabón neutro.
- Evitar productos abrasivos o con cloro.



2. Control de humedad

- No usar trapos empapados.
- Evitar acumulación de agua en juntas o esquinas.



3. Protección solar

- En exteriores, aplicar protector UV cada 12–18 meses.
- Usar toldos o sombras en zonas con sol extremo.



4. Prevención de daños

- No golpear ni cortar la superficie.
- Revisar fijaciones y clips una vez al año.

5. Reparaciones menores

- Ajustar piezas flojas.
- Lijar rayones superficiales con lija fina.
- Reemplazar paneles dañados.

