


LÁMINA DE MÁRMOL UV MATE

COLECCIÓN: BILOBA STONE



Colores disponibles:



Blanco Obsidiana Cuarzo

Uso recomendado: Residencial / Comercial

Tamaño de lámina	2.44 m x 1.22 m x 5 mm
Peso	15 Kg
Metros cuadrados por panel	2.97 M2
Presentación	Lámina individual
Material	BCC. , Fibra de bambú con carbón y PVC
Aplicaciones	Está diseñada exclusivamente para uso en interiores, ideal para muros en espacios como salas, comedores, baños, recámaras, estancias de TV, lobbies, comercios y oficinas y más...
No Recomendable	No se recomienda su instalación en pisos, superficies de trabajo ni dentro de regaderas.
Mantenimiento	Mínimo mantenimiento
Durabilidad	5 años de garantía




Son fáciles de mantener, resisten la humedad y se instalan de forma rápida y práctica, lo que las hace perfectas para renovar cualquier espacio sin complicaciones.

LÁMINA DE MÁRMOL UV MATE

COLECCIÓN: BILOBA STONE




Medidas:

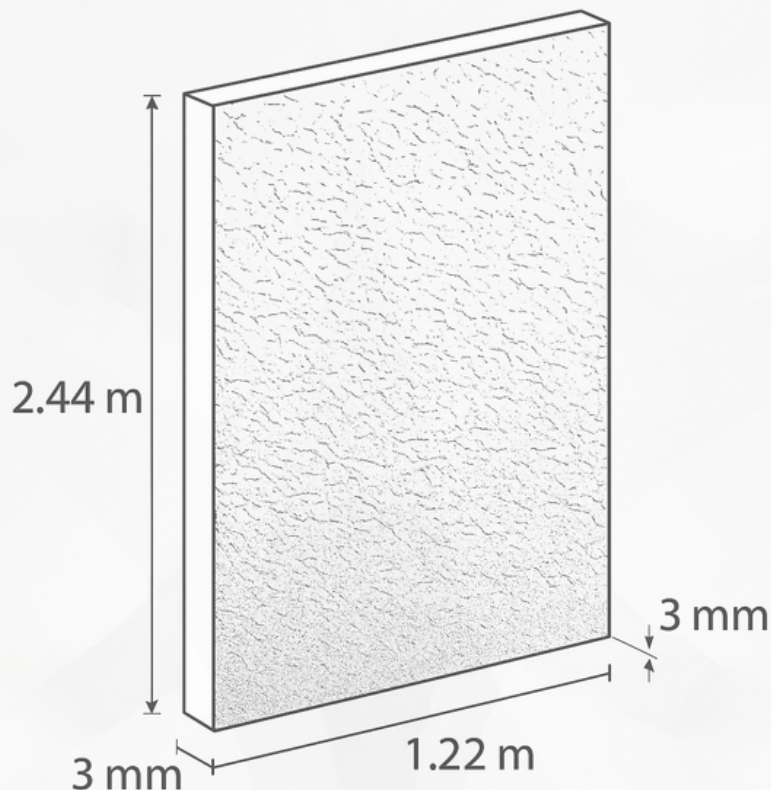

Características



100% MATE



CON TEXTURA



SE INSTALA DIRECTAMENTE
CON ADHESIVO
ESTRUCTURAL.



Amigable con el
medio ambiente



Resistente
al fuego



Resistente
al agua



Libre de
plagas

ESCANEA



MÍRALO INSTALADO

GUÍA DE INSTALACIÓN

LÁMINA DE MÁRMOL UV MATE

COLECCIÓN: BILOBA STONE



Herramientas a utilizar:

Para medir y marcar:

- Flexometro o nivelante.
- Lápiz o plumón.

Para cortar:

- Cutter, segueta o sierra pequeña.

Para instalar:

- Silicón transparente



1. Prepara la superficie



Verifica que la superficie esté limpia, seca y pareja. Elimina cualquier rastro de polvo, grasa, restos de pintura suelta o protuberancias que puedan impedir que la placa se adhiera correctamente.

2. Toma medidas y planea tu instalación

Toma medidas exactas del área donde colocarás las placas tipo espejo. Asegúrate de tener suficiente material antes de comenzar. Planea con anticipación los espacios donde habrá contactos, apagadores o esquinas, para hacer los cortes necesarios con orden. Con ayuda de un lápiz o plumón, marca una línea recta en la pared que te sirva como guía para alinear las placas correctamente.

Corta y prepara tus piezas:

Puedes usar herramientas comunes como cutter, segueta o una sierra pequeña para realizar cortes sencillos. Antes de aplicar el adhesivo, limpia bien la parte trasera de cada placa para asegurar una buena adherencia. ***No quites el film protector hasta finalizar la instalación.**

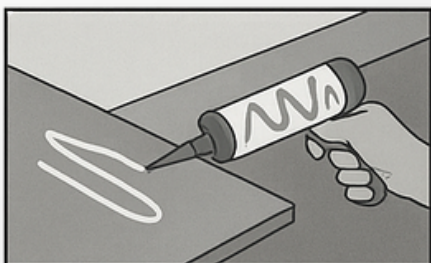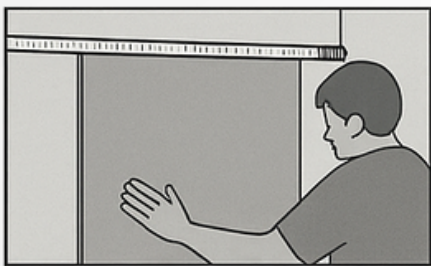

3.- Aplica el adhesivo

Elige un adhesivo adecuado (silicón o poliuretano de venta aquí en La Nueva Avenida). Aplica en la parte trasera de la lámina en forma de zigzag o puntos, cubriendo toda el área.

GUIA DE INSTLACIÓN

LÁMINA DE MÁRMOL UV MATE

COLECCIÓN: BILOBA STONE




4.- Instala la primera placa

Colócala alineada con tu guía y presiona firmemente. Usa martillo de goma si es necesario, asegurando contacto completo, especialmente en esquinas.



5.- Continúa con el resto de las placas

Sigue el mismo procedimiento asegurando patrón y nivel. Revisa cada placa antes de continuar para evitar errores.

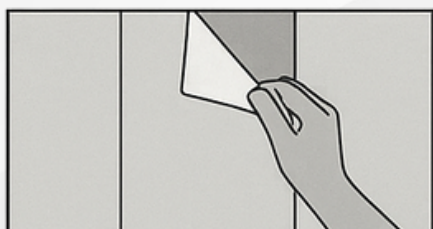

6.- Toques finales

- Retira el film protector con cuidado.
- Verifica uniones, bordes y nivelación general.
- Limpia con paño de microfibra seco.

GUIA DE MANTENIMIENTO

LÁMINA DE MÁRMOL UV MATE

COLECCIÓN: BILOBA STONE



1. Limpieza Regular

Frecuencia:

Semanal o según el nivel de polvo y huellas.

Materiales recomendados para la limpieza:

- Paño de microfibra limpio y seco.
- Agua con jabón neutro diluido.
- Puedes usar un limpiador para acrílicos para mejor resultado.

NO USAR:

- Alcohol, acetona, cloro ni productos abrasivos.
- Estropajos, fibras metálicas o esponjas duras.

2. Prevención de Daños

- No arrastres objetos sobre la superficie para evitar rayaduras.
- Mantén el film protector durante la instalación.
- Evita exposición prolongada al sol si la placa no es apta para exteriores.

3. Instalación y Fijación

- Asegúrate de que la superficie esté completamente nivelada, limpia y seca.
- Utiliza adhesivos compatibles como: Silicón neutro
- Cinta doble cara para espejo
- **No** perforar la placa si no está diseñada para ello.

4. Seguridad y Condiciones Ideales

- Mantén las placas alejadas de fuentes de calor extremo.
- Evita ambientes con alta humedad o cambios bruscos de temperatura.
- Se recomienda uso en interiores controlados.

