

# Flex Stone

## Colección: Terraflex



Colores disponibles:



Uso recomendado: Residencial

|                            |                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño de lámina           | 60 cm x 30 cm x 3 mm                                                                                                                                 |
| Peso                       | 18 Kg                                                                                                                                                |
| Metros cuadrados por panel | 72 M2                                                                                                                                                |
| Presentación               | Lámina individual                                                                                                                                    |
| Material                   | Capa de piedra natural adherida a una lámina de fibra de vidrio y resina                                                                             |
| Aplicaciones               | Diseñado para muros interiores y exteriores. Se adapta a superficies planas o curvas, permitiendo instalaciones rápidas y ligeras. Ofrece un acabado |
| No Recomendable            | No es recomendable usar en zonas con agua constante, alto tránsito o exteriores sin sellar.                                                          |
| Mantenimiento              | Mínimo mantenimiento                                                                                                                                 |
| Durabilidad                | Garantía de 10 años en interiores y 4 años en exteriores,                                                                                            |


Son fáciles de mantener, resisten la humedad y se instalan de forma rápida y práctica, lo que las hace perfectas para renovar cualquier espacio sin complicaciones.

# Flex Stone


Colección: Terraflex



Medidas:

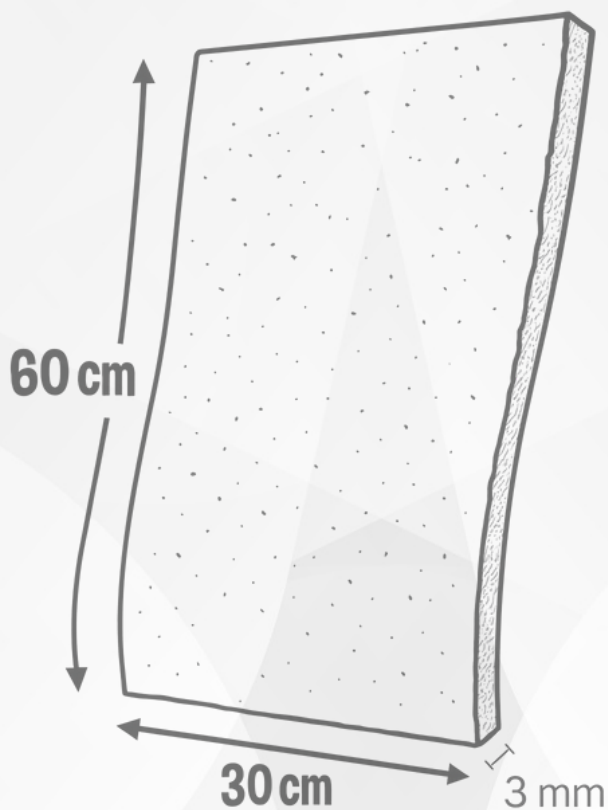

## Características



FORRAR  
MUEBLES Y  
HACER DISEÑO



FÁCIL  
INSTALACIÓN



RESISTENTE  
A HONGOS Y  
BACTERIAS



RESISTENTE A  
INTEMPERIE



FLEXIBILIDAD



LARGA  
DURABILIDAD

**ESCANEA**




**MÍRALO INSTALADO**

# Guía de Instalación de **FLEX STONE**



## **Modelo: TERRAFLEX**

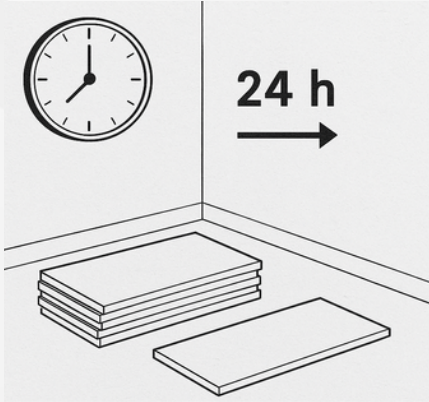


### **1. Aclimatación del material**

Coloca las piezas de Flex Stone en el área de instalación durante 24 horas antes de instalarlas para que se adapten a la temperatura y humedad del lugar.



### **2. Trazado y medición**

Usa cinta métrica y nivel para marcar la línea base. Si vas a instalar en muro, empieza desde la parte inferior y sube.

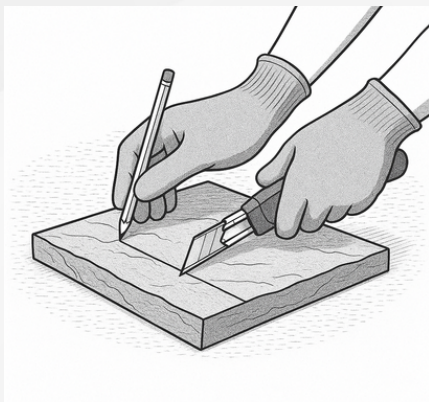

### **3. Corte de piezas**

Marca la línea de corte con lápiz y usa cutter + regla metálica. Realiza cortes suaves y repetidos, no intentes cortar de un solo paso para evitar desgarres.

# Guía de Instalación de **FLEX STONE**




## **Modelo: TERRAFLEX**



### **4. Aplicación de adhesivo**

Extiende el adhesivo con llana dentada en un área que puedas cubrir en 10-15 minutos para evitar que se seque.


No excedas la cantidad de adhesivo, debe ser una capa uniforme.

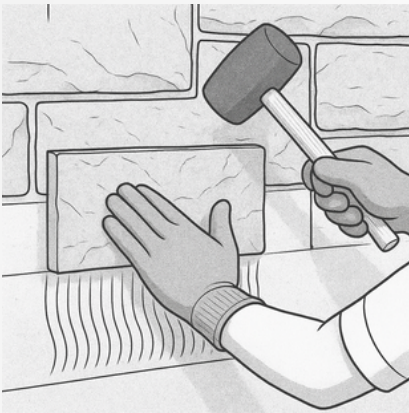

### **5. Colocación del Flex Stone**

Coloca la pieza alineada con la guía marcada. Presiona firmemente del centro hacia los bordes para expulsar el aire.

Si es necesario, golpear suavemente con un mazo de goma.

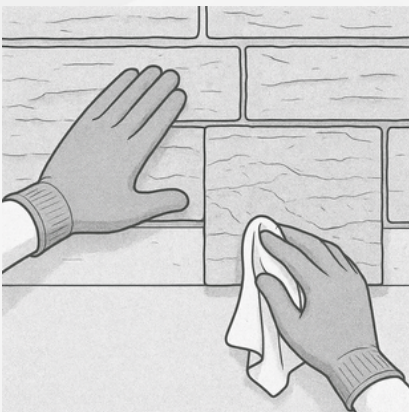

### **6. Ajusta las uniones**

En uniones visibles, presiona las piezas para que no quede espacio.

Si hay sobrante de adhesivo en las juntas, retíralo de inmediato con un trapo húmedo.

# Guía de mantenimiento de FLEX STONE



## Modelo: TERRAFLEX

Flex Stone es un revestimiento flexible que imita la piedra natural. Para mantener su belleza y durabilidad, sigue estos cuidados básicos.

### 1. Limpieza diaria

- Retira polvo con paño de microfibra o plumero.
- Mantén ventilación para evitar humedad.
- En exteriores, retira hojas y residuos.



### 2. Mantenimiento preventivo

- Cada 1-2 semanas (interiores) o semanal (exteriores).
- Limpia con paño húmedo y jabón neutro.
- Seca siempre después.
- Revisa fisuras o desgaste de juntas.



### 3. Limpieza profunda

- Cada 3-6 meses.
- Cepilla suavemente con agua y jabón neutro.
- Aclara con paño húmedo limpio.
- Seca completamente.



### 4. Protección

- Aplica sellador hidrofugante cada 2-3 años.
- Evita golpes y acumulación de agua.



### 5. Evita

- Cloro, ácidos, solventes o cepillos metálicos.
- Pinturas o recubrimientos no autorizados.



Tip: Si el agua deja de “resbalar” sobre el Flex Stone, reaplica sellador.