


PU Stone

Colección: Elemental



Colores disponibles:

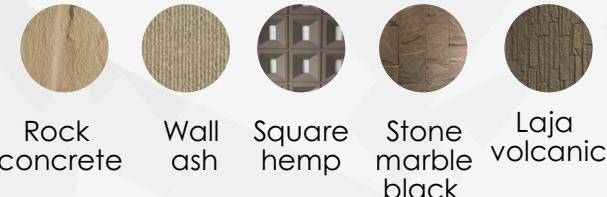

Uso recomendado: Residencial

| | |
|----------------------------|--|
| Tamaño de lámina | 60 cm x 30 cm x 3 mm |
| Peso | 3 Kg |
| Metros cuadrados por panel | 75.64 M2 |
| Presentación | Lámina individual |
| Material | Espuma de poliuretano (PU) |
| Aplicaciones | Diseñado para muros interiores y exteriores. Se adapta a superficies planas o curvas, permitiendo instalaciones rápidas y ligeras. Ofrece un acabado |
| No Recomendable | No es recomendable usar en zonas con agua constante, alto tránsito o exteriores sin sellar. |
| Mantenimiento | Mínimo mantenimiento |
| Durabilidad | Garantía de 10 años en interiores y 4 años en exteriores, |


Son fáciles de mantener, resisten la humedad y se instalan de forma rápida y práctica, lo que las hace perfectas para renovar cualquier espacio sin complicaciones.

PU Stone

Colección: Elemental



Medidas:

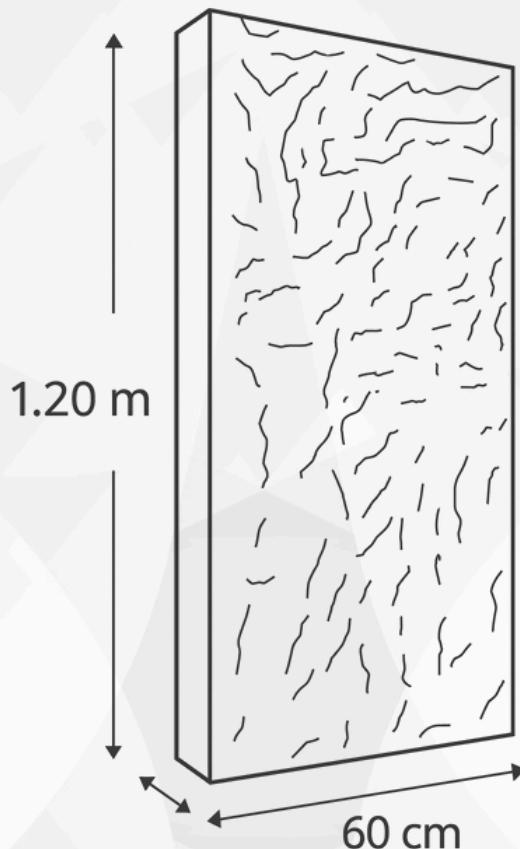

Características



FÁCIL
LIMPIEZA



RESISTENTE
A LA HUMEDAD



RESISTENTE
A HONGOS Y
BACTERIAS



RESISTENTE A
INSECTOS



FÁCIL
INSTALACIÓN


ESCANEA



MÍRALO INSTALADO

Guía de Instalación de PU STONE

Modelo: *ELEMENTAL*

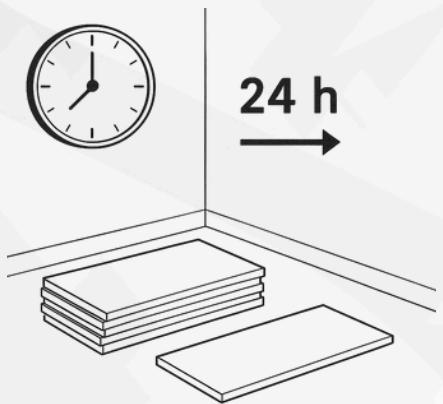

1. Aclimatación del material

Coloca las piezas de Flex Stone en el área de instalación durante 24 horas antes de instalarlas para que se adapten a la temperatura y humedad del lugar.



2. Trazado y medición

Usa cinta métrica y nivel para marcar la línea base. Si vas a instalar en muro, empieza desde la parte inferior y sube.



3. Corte de piezas

Marca la línea de corte con lápiz y usa cutter + regla metálica. Realiza cortes suaves y repetidos, no intentes cortar de un solo paso para evitar desgarres.

Guía de Instalación de PU STONE




Modelo: *ELEMENTAL*



4. Aplicación de adhesivo

Extiende el adhesivo con llana dentada en un área que puedas cubrir en 10-15 minutos para evitar que se seque.


No excedas la cantidad de adhesivo, debe ser una capa uniforme.

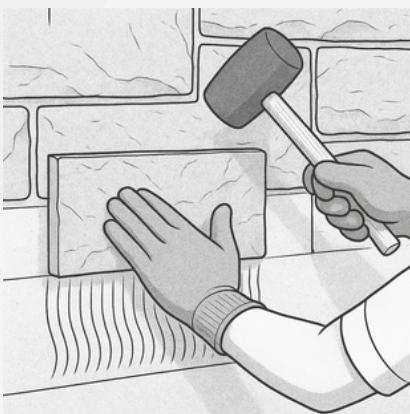

5. Colocación del Flex Stone

Coloca la pieza alineada con la guía marcada. Presiona firmemente del centro hacia los bordes para expulsar el aire.

Si es necesario, golpear suavemente con un mazo de goma.

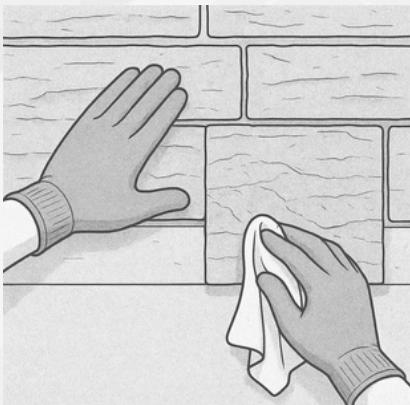

6. Ajusta las uniones

En uniones visibles, presiona las piezas para que no quede espacio.

Si hay sobrante de adhesivo en las juntas, retíralo de inmediato con un trapo húmedo.

Guía de mantenimiento de PU STONE

Modelo: *ELEMENTAL*



Flex Stone es un revestimiento flexible que imita la piedra natural. Para mantener su belleza y durabilidad, sigue estos cuidados básicos.

1. Limpieza diaria

- Retira polvo con paño de microfibra o plumero.
- Mantén ventilación para evitar humedad.
- En exteriores, retira hojas y residuos.



2. Mantenimiento preventivo

- Cada 1-2 semanas (interiores) o semanal (exteriores).
- Limpia con paño húmedo y jabón neutro.
- Seca siempre después.
- Revisa fisuras o desgaste de juntas.



3. Limpieza profunda

- Cada 3-6 meses.
- Cepilla suavemente con agua y jabón neutro.
- Aclara con paño húmedo limpio.
- Seca completamente.



4. Protección

- Aplica sellador hidrofugante cada 2-3 años.
- Evita golpes y acumulación de agua.



5. Evita

- Cloro, ácidos, solventes o cepillos metálicos.
- Pinturas o recubrimientos no autorizados.



Tip: Si el agua deja de “resbalar” sobre el Flex Stone, reaplica sellador.