

Ficha técnica

Flex Stone

Colección: Terraflex



Revestimiento flexible con polvo de piedra natural y base de fibra de vidrio.

Uso recomendado: Residencial/ Comercial


Colores disponibles:

Modelo Natural




Arena Arcilla Roja Pizarra Laja Arcilla

Modelos con impresión 3D



Mármol Gris Mármol Blanco Caliza Concreto Carmensi



Dorado Claro Ambar




Tamaño de lámina	1.20 m x 60 cm x 3 mm
Peso	2 kg por pza
Metros cuadrados por panel	.72 m2
Presentación	Lámina individual
Material	Composición en Modelos bicapa: polvo de piedra natural + malla de fibra de vidrio con resina flexible. En modelos 3d se agrega una capa, de diseño con tonos y vetas tipo piedra con alta precisión.
Aplicaciones	Diseñado para muros interiores y exteriores, se adapta a superficies planas o curvas. Permite instalación rápida, limpia y ligera. Ideal para recubrir muros, columnas, fachadas y mobiliario decorativo.
Mantenimiento	Mínimo mantenimiento
Durabilidad	Garantía de 10 años en interiores y 4 años en exteriores,

Son fáciles de mantener, resisten la humedad y se instalan de forma rápida y práctica, lo que las hace perfectas para renovar cualquier espacio sin complicaciones.

Guía de instalación Flex Stone

Colección: Terraflex

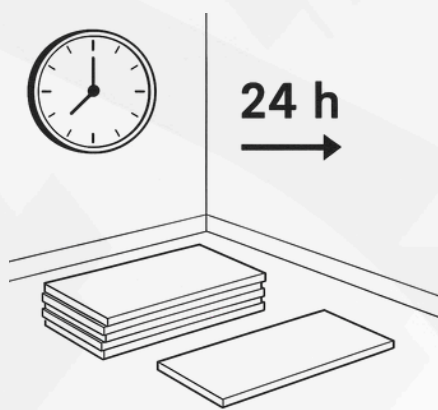


1. Aclimatación del material

Coloca las piezas de Flex Stone en el área de instalación durante 24 horas antes de instalarlas para que se adapten a la temperatura y humedad del lugar.



2. Trazado y medición

Usa cinta métrica y nivel para marcar la línea base. Si vas a instalar en muro, empieza desde la parte inferior y sube.

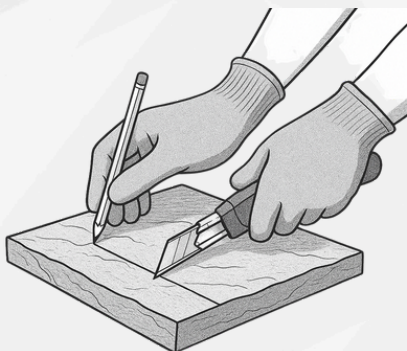


3. Corte de piezas

Marca la línea de corte con lápiz y usa cutter más regla metálica. Realiza cortes suaves y repetidos, no intentes cortar de un solo paso para evitar desgarres.

Guía de instalación Flex Stone


Colección: Terraflex

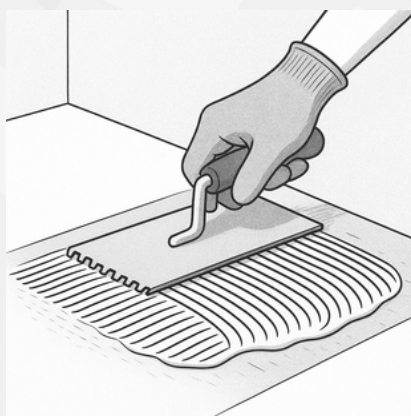

4. Aplicación de adhesivo

Extiende el adhesivo con llana dentada en un área que puedas cubrir en 10-15 minutos para evitar que se seque.


No excedas la cantidad de adhesivo, debe ser una capa uniforme.

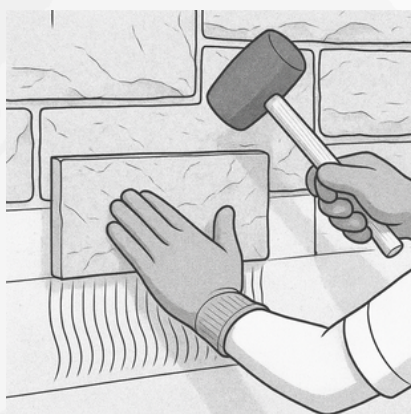

5. Colocación del Flex Stone

Coloca la pieza alineada con la guía marcada. Presiona firmemente del centro hacia los bordes para expulsar el aire.

Si es necesario, golpear suavemente con un mazo de goma.

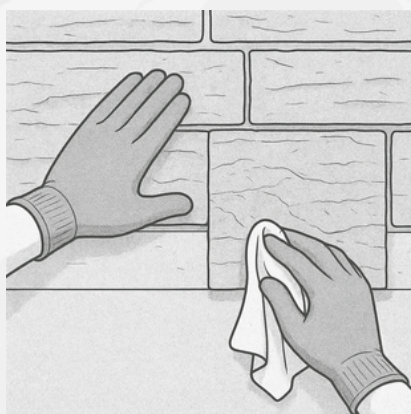

6. Ajusta las uniones

En uniones visibles, presiona las piezas para que no quede espacio.

Si hay sobrante de adhesivo en las juntas, retíralo de inmediato con un trapo húmedo.

Guía de mantenimiento Flex Stone

Colección: Terraflex

Flex Stone es un revestimiento flexible que imita la piedra natural. Para mantener su belleza y durabilidad, sigue estos cuidados básicos.

1. Limpieza diaria

- Retira polvo con paño de microfibra o plumero.
- Mantén ventilación para evitar humedad.
- En exteriores, retira hojas y residuos.



2. Mantenimiento preventivo

- Cada 1-2 semanas (interiores) o semanal (exteriores).
- Limpia con paño húmedo y jabón neutro.
- Seca siempre después.
- Revisa fisuras o desgaste de juntas.



3. Limpieza profunda

- Cada 3-6 meses.
- Cepilla suavemente con agua y jabón neutro.
- Aclara con paño húmedo limpio.
- Seca completamente.



4. Protección

- Aplica sellador hidrofugante cada 2-3 años.
- Evita golpes y acumulación de agua.



5. Evita

- Cloro, ácidos, solventes o cepillos metálicos.
- Pinturas o recubrimientos no autorizados.



Tip: Si el agua deja de “resbalar” sobre el Flex Stone, reaplica sellador.