

PISO DE GIMNASIO

LA NUEVA AVENIDA




FICHA TÉCNICA



Antiderrapante




Propiedades
térmicas


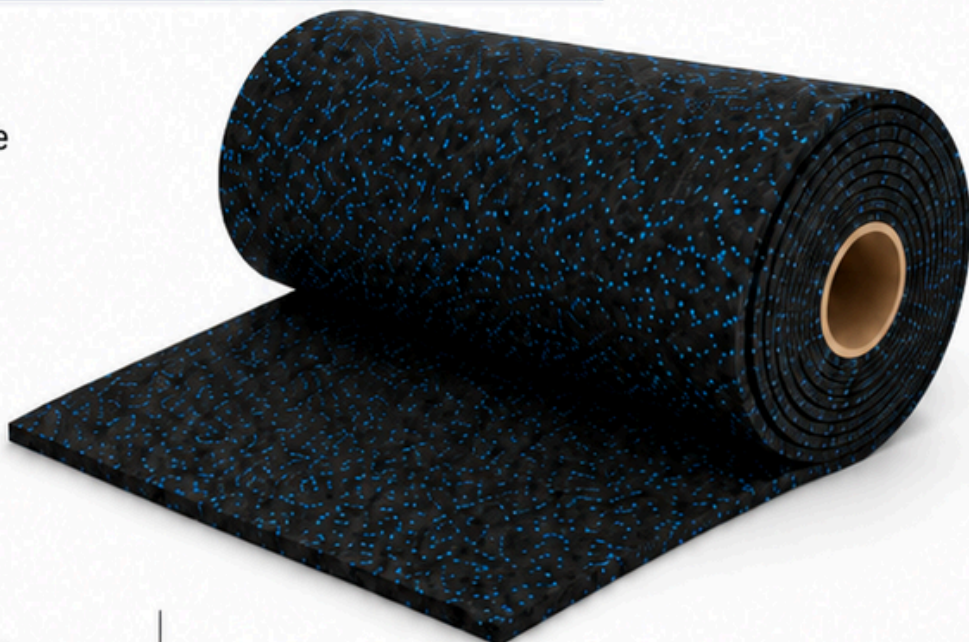


MEDIDA DEL ROLLO:

1 m x 10 ml

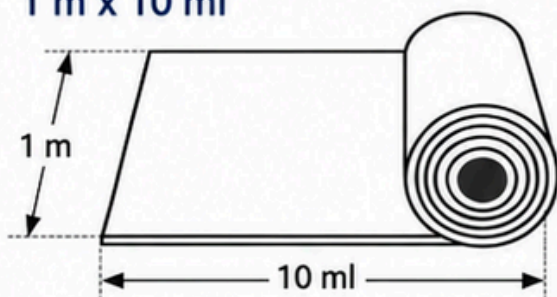

ESPESORES DISPONIBLES:



DATOS TÉCNICOS

Material:	Caucho reciclado + 15% EPDM
Dureza Shore:	59A
Coefficiente de fricción estático (seco):	>1.00
Resistencia a la tensión:	1.28 MPa
Elongación:	64%
Resistencia al desgarre:	5.8 kN/m
Propiedad antiderrapante:	R10

DESEMPEÑO ACÚSTICO 8 mm

IIC:	55
STC:	52
Mejora de sonido por impacto:	19 dB

*Valores reportados por el fabricante para espesor de 8 mm.

Principales beneficios:

- Alta resistencia al uso constante.
- Mayor absorción de impactos.
- Superficie segura y estable.
- Reducción de ruido y vibraciones.
- Apariencia moderna y profesional.
- Ideal para proyectos deportivos y comerciales.

NUVOW: superficies creadas para acompañar cada movimiento.



Antiderrapante



Propiedades



Absorción de impacto



Alta resistencia