

LOSETA

SPC Herringbone

COLECCIÓN forma 5 +1 mm IXPE



Uso recomendado: Residencial / Comercial



Tamaño de lámina	2.40 m x 1.22 m x 5 mm
Peso	14 Kg
Metros cuadrados por pieza	2.97 M2
Presentación	8 piezas por caja
Material	BCC. , Fibra de bambú con carbón y PVC
Aplicaciones	Está diseñada exclusivamente para uso en interiores, ideal para muros en espacios como salas, comedores, baños, recámaras, estancias de TV, lobbies, comercios y oficinas y más...
No Recomendable	No se recomienda su instalación en pisos, superficies de trabajo ni dentro de regaderas.
Mantenimiento	Mínimo mantenimiento
Durabilidad	15 años residencial, 10 años comercial


LOSETA

SPC herringbone

Colección: Forma



Medidas:

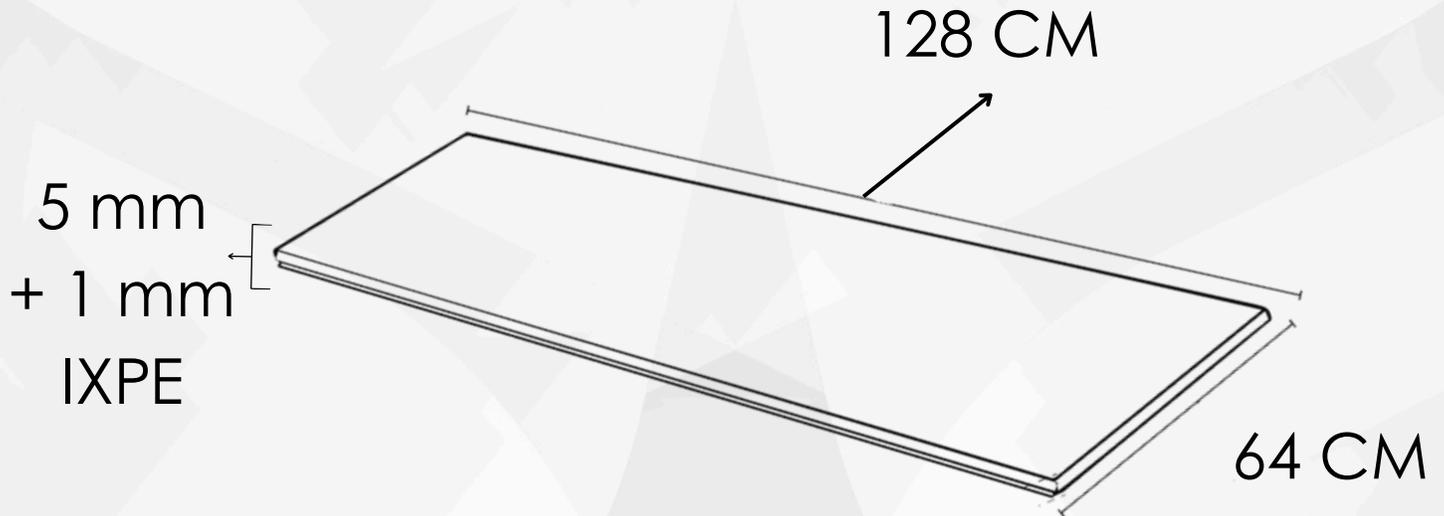

Características




Antiderrapante



Fácil limpieza



Antiestático



Colocación sobre
piso existente



Resistente al
Fuego



Resistente
al Agua



Pet Friendly



Guía de Instalación: Loseta SPC – Colocación Herringbone



Herramientas a utilizar:

Para medir y marcar:

- Cinta métrica
- Lápiz
- Escuadra
- Nivel o regla larga
- Línea láser o cuerda para guía

Para cortar:


- Cutter de alta resistencia
- Sierra de disco o caladora (opcional según material y volumen)

Para instalar:


- Martillo de goma
- Aspiradora o escoba
- Zoclos y molduras (para acabados finales)




1. Prepara la superficie
Asegúrate de que esté limpia, seca y nivelada.
Retira residuos, humedad o polvo.
Si hay desniveles mayores a 3 mm por cada 2 m, nivélalos antes de instalar.

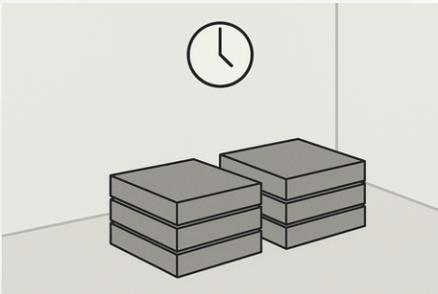

2. Aclimata el material
Coloca las cajas de loseta en la habitación al menos 24 horas antes para que se aclimaten a la temperatura del lugar.

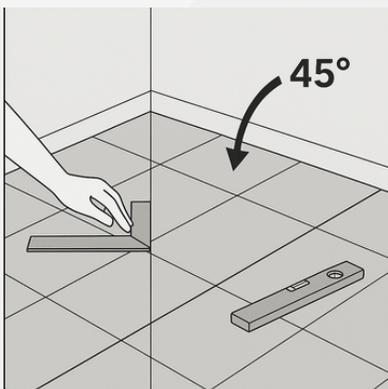


3. Traza la línea guía
Encuentra el centro de la habitación y marca una línea en ángulo de 45° para guiar el patrón de espiga.
Usa escuadra y nivel o láser para trazarlo con precisión.

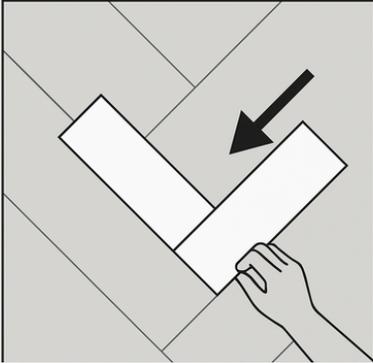

4. Coloca la primera "V"


- Forma la primera "V" del patrón herringbone con dos piezas (A + B si aplica).
- Alinea cuidadosamente con la línea de 45°.
- Esta primera unión es clave para la simetría del patrón.

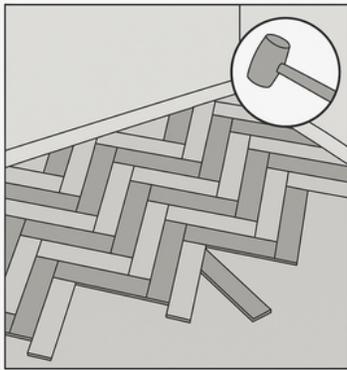

5. Continúa con las filas laterales

Agrega piezas a cada lado de la primera "V", intercalando y asegurando que todas encajen perfectamente.


Usa martillo de goma para ajustar sin dañar el SPC.

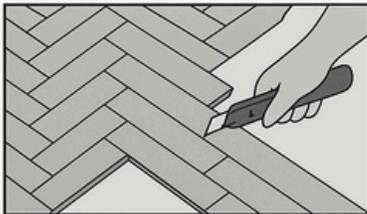

6. Corta en bordes y esquinas


Mide y recorta con cutter o sierra las piezas que vayan en los bordes.

Asegúrate de mantener el mismo ángulo para conservar el patrón.

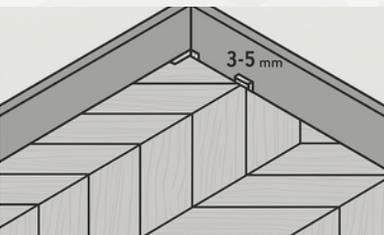

7. Deja espacio de expansión

Usa los separadores entre el piso y el muro (3-5 mm) para evitar deformaciones por dilatación. coloca zoclos y molduras para cubrir dichos espacios

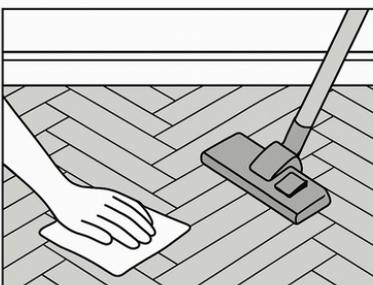

8. Revisa, limpia y disfruta

Revisa que todas las piezas estén bien unidas y niveladas.

Limpia con un trapo seco o aspiradora sin agua.

GUÍA DE MANTENIMIENTO DE LOSETA SPC HERRINGBONE



Mantener tu piso SPC es sencillo y prolongará su belleza. ¡Sigue estos pasos!

1. 🧹 LIMPIEZA DIARIA / FRECUENTE

Barre o Aspira: Elimina polvo y suciedad con una escoba de cerdas suaves o aspiradora (sin cepillo batidor).

¿Por qué? Evita rayones por partículas abrasivas.



2. 💧 LIMPIEZA HÚMEDA (Semanal o según necesidad)

Trapea Húmedo: Usa un trapeador de microfibra ligeramente humedecido con agua tibia.

¡Importante! El trapeador debe estar húmedo, NO empapado.

Productos: Si es necesario, usa un limpiador de pH neutro específico para pisos de vinilo/SPC.



3. 🛡️ PROTECCIÓN Y CUIDADO ADICIONAL

Felpudos: Coloca felpudos en las entradas para atrapar la suciedad.

Protectores de Muebles: Usa protectores de fieltro bajo las patas de muebles y sillas.

¡Consejo! 🪑 Levanta los muebles, no los arrastres.

Uñas de Mascotas: Mantén las uñas de tus mascotas cortas.



Derrames: Limpia cualquier derrame de inmediato. 💧 ➡️ 🧽

Sol Directo: Considera cortinas o persianas en áreas con exposición solar intensa y prolongada.



¡Recuerda! El SPC es muy resistente, pero el cuidado constante asegura que tu piso luzca impecable por mucho más tiempo.

